

### Caja superficie enlazable

Embalaje 60 unidades  
**Caja superficie enlazable**      **2000-01**      **2000-02**



### Protector de pared universal

Marco protector universal **SAFEWALL**


**Blanco Simple.** 2 und.      **CSMK1515WB2**  
**Blanco Doble.** 2 und.      **CSMK2215WB2**  
**Transparente Simple.** 2 und.      **CSMK1515TB2**  
**Transparente Doble.** 2 und.      **CSMK2215TB2**



### Clemas homologación VDE

	Embalaje unidades	Blanco	Negro
Regleta de conexión 4 mm <sup>2</sup>	500	<b>404</b>	<b>403</b>
Regleta de conexión 6 mm <sup>2</sup>	500	<b>406</b>	<b>407</b>
Regleta de conexión 10 mm <sup>2</sup>	250	<b>410</b>	<b>411</b>
Regleta de conexión 16 mm <sup>2</sup>	100	<b>416</b>	<b>417</b>
Regleta de conexión 25 mm <sup>2</sup>	50	<b>425</b>	<b>426</b>

- 12 Polos.
- Bornas de latón.
- Tornillos de acero galvanizado imperdible.
- Termoplástico autooxigible.
- Máxima temperatura ambiente EN 60998.
- Tensión nominal hasta 750V.

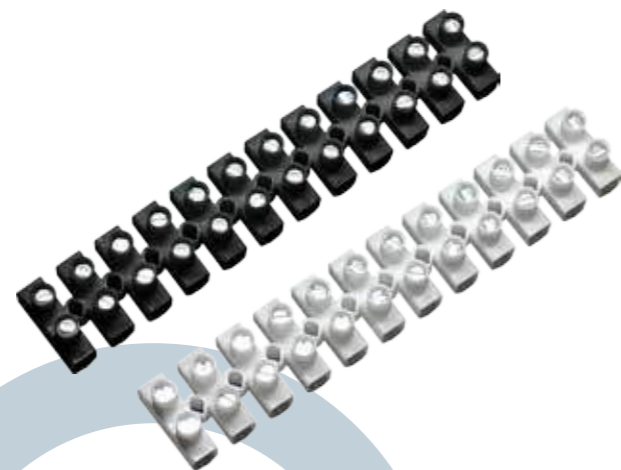

### Clemas sin tornillos SDK

	Embalaje unidades	
Bornas Conector 2 salidas	100	<b>759221-412</b>
Bornas Conector 3 salidas	50	<b>759221-413</b>
Bornas Conector 5 salidas	40	<b>759221-415</b>

Conexión de los cables sin destornillador:

- Levantar la palanca.
- Pelar el cable 10 mm.
- Introducir el cable y volver a cerrar la palanca.



### Guías pasacables y repuestos

**Pasacable Fijo Flexible Nylon 3 mm Natural 5 m**      **CSGPN03005**  
**Pasacable Fijo Flexible Nylon 3 mm Natural 15 m**      **CSGPN03015**  
**Pasacable Fijo Flexible Nylon 3 mm Natural 30 m**      **CSGPN03030**

**Pasacable Fleje Acero Plano+PP 4mm 15m**      **CSCPF04015**  
**Pasacable Fleje Acero Plano+PP 4mm 30m**      **CSCPF04030**

Accesorios guías  
**Anilla Ensanche estándar de diametro 6 mm MS**      **CSGPA06**  
**Cabeza guía flexible estándar de diametro 6 mm MS**      **CSGPCGA06**  
**Conjunto anilla enganche y cabeza guía flexible**      **CSGPACG06**  
**Lubricante 1000 cm<sup>3</sup> transparente**      **CSGPLUB**

\*Precios a consultar



### Emergencias CSBOX

	No permanente	Permanente
Emergencia LED 50 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3050C</b>	Emergencia LED 100 lúmens. <b>CSBOX-LVI3100CP</b>
Emergencia LED 75 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3070C</b>	Emergencia LED 150 lúmens. <b>CSBOX-LVI3150CP</b>
Emergencia LED 100 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3100C</b>	Emergencia LED 225 lúmens. <b>CSBOX-LVI3050CP</b>
Emergencia LED 150 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3150C</b>	Emergencia LED 315 lúmens. <b>CSBOX-LVI3300CP</b>
Emergencia LED 225 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3050C</b>	Emergencia LED 400 lúmens. <b>CSBOX-LVI3400CP</b>
Emergencia LED 315 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3300C</b>	
Emergencia LED 400 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3400C</b>	Marco deco. blanco Superficie <b>CSBOX-AMD84101</b>
Emergencia LED 500 lúmens.	<b>CSBOX-LVI3500C</b>	Conjunto acc. empotrar Techo <b>CSBOX-ATE84101</b>
		Conjunto acc. empotrar Pared <b>CSBOX-ATE84101</b>

Rótulo de emergencia (SALIDA)      **ECO0010**  
Rótulo de emergencia (Flecha IZQUIERDA)      **ECO0012**  
Rótulo de emergencia (Flecha DERECHA)      **ECO0013**  
Rótulo de emergencia (Flecha FRONTAL)      **ECO0016**



### CLAVIJAS en goma negra

Fabricación europea. Homologación VDE KEMA

	Embalaje unidades	
<b>Clavija Schuko IP20 16A</b> Con interruptor 10A	20	<b>2051</b>
<b>Clavija Schuko + Base aérea IP44</b> (especial para industria y jardín)	10	<b>6017</b>
<b>Clavija</b>	10	<b>1807</b>
<b>Base aérea</b>	10	<b>1609</b>
<b>Base aérea con tapa y botón</b>	10	<b>6000</b>
<b>Adaptador triple Schuko IP44</b> (especial para industria y jardín)	1	<b>1601</b>




### REGULADORES

Para lámparas de incandescencia y halógenas. 220-240V.

Embalaje 6 unidades	Blanco	Negro
<b>Regulador lámpara de mesa</b>	<b>1650-01</b>	<b>1650-05</b>
<b>Regulador lámpara de mesa</b>	<b>1651-01</b>	<b>1651-05</b>
<b>Regulador lámpara de pie</b>	–	<b>1670-05</b>
<b>Regulador lámpara de pie</b>	–	<b>1671-05</b>
<b>Regulador lámpara de pie</b>	–	<b>1672-05</b>

- Para lámparas de incandescencia y halógenas.
- Representan un importante ahorro de energía.
- Tensión 220-240V Frecuencia 50/60 Hz
- No apto para cargas inductivas y lámparas fluorescentes.
- No utilizar con lámparas que ya tengan regulador.
- En caso de avería desconectar la corriente, verificar y sustituir el fusible por otro del mismo tipo.
- Antiparasitario conforme a la norma CISPR14.

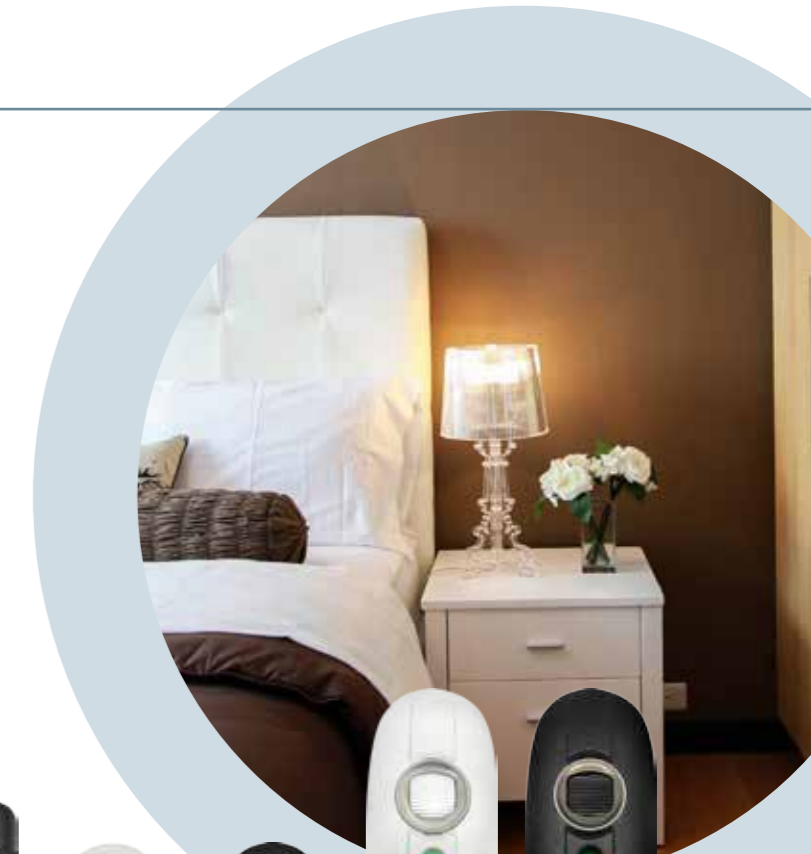

### Lámparas portátiles

<b>Lámpara portátil con interruptor 100W 5 m</b>	<b>CS2410</b>
<b>Lámpara portátil con interruptor 100W 10 m</b>	<b>CS2412</b>



### Interruptor de paso

Embalaje 20 unidades	Blanco	Negro
<b>Interruptor</b>	<b>1936-01</b>	<b>1936-05</b>



