

DESCRIPCIÓN

Denominación:

Tomas de corriente estancas (IP44) destinadas al **montaje empotrado en caja universal o pladur**, de **fijación por tornillo**. Su marco ancho dotado de protector anti-humedad y la junta de estanqueidad se adaptan perfectamente para garantizar su funcionalidad en cualquier tipo de pared exterior o zonas interiores con humedad.

Productos **diseñados y fabricados en España**, lo que contribuye a reducir la huella de carbono.


Elementos: Toma de Corriente de 2 polos + Toma de Tierra Lateral

Acabados disponibles: blanco y marfil

Características técnicas:

Carga soportada: **16 A 250 V ~**


Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: **IP44**

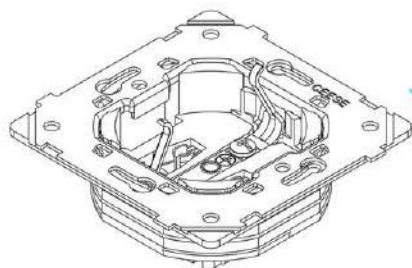


Bastidor metálico

Aporta robustez al cuerpo del producto, evitando su torsión en la fijación a la caja universal.

- ✓ Resistente
- ✓ Duradero
- ✓ Reciclable



Tapa protectora





Materiales:

Materiales de componentes internos fabricados por inyección, 100% reciclables.

Marcos y teclas producidos por compresión. Uso de resinas termoestables.

Materiales libres de halógenos.

- ① Placa de enchufe con tapa: *resina termoestable*
Protección infantil: PC
Tornillo: Fe + Zn
- ② Marcos: *resina termoestable*
(Incluye protector antihumedad)
- ③ Toma de corriente con bastidor metálico
A - Soporte: Poliamida 6.6 VO
Retardante de llama, estabilizador del calor
B - Bornes de tornillo: Latón Extra Resorte
C - Bastidor: *chapa galvanizada*
D - Junta de estanqueidad: PC

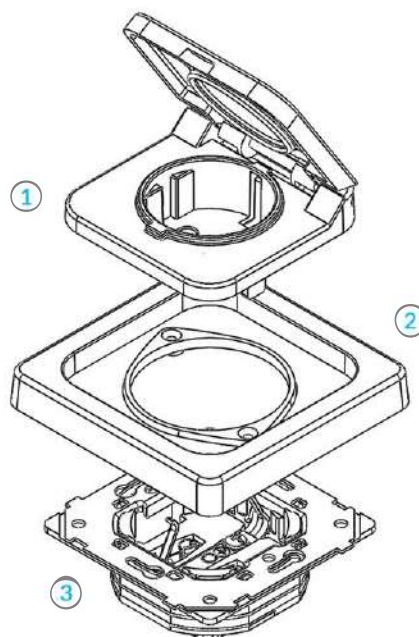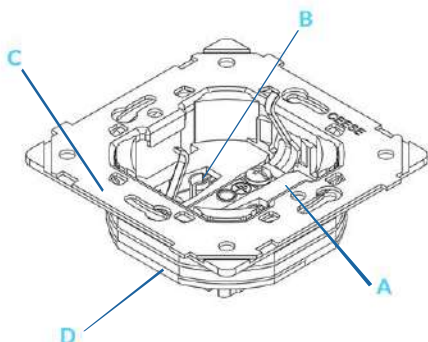

■ NORMATIVA TOMAS DE CORRIENTE

UNE 20315-1-1

UNE 20315-1-2

Toma de corriente certificada por AENOR


Certificado N°030/002261 Referencia: 871-XX

✓ Garantía de calidad

✓ Cumplimiento de estándares rigurosos de seguridad y eficiencia





■ MEDIDAS




Marco 2 elementos: 157,50x86,50 mm

Marco 3 elementos: 228,50x86x50 mm



■ ESQUEMAS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Denominación:

Serie estanca (IP44) de mecanismos eléctricos destinados al **montaje empotrado en caja universal o pladur**, de **fijación por tornillo**. Su marco ancho dotado de protector anti-humedad y la junta de estanqueidad se adaptan perfectamente para garantizar su funcionalidad en cualquier tipo de pared exterior o zonas interiores con humedad.



Productos **diseñados y fabricados en España**, lo que contribuye a reducir la huella de carbono.


Elementos: Pulsador, Interruptor, Conmutador, Cruzamiento

Acabados disponibles: blanco y marfil


Características técnicas:

Carga soportada: **10 A 250 V ~**

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: **IP44**




Embornamiento rápido
Por presión de palanca
✓ Conexión segura



Bastidor metálico
Aporta robustez al cuerpo del producto, evitando su torsión en la fijación a la caja universal.

- ✓ Resistente
- ✓ Duradero
- ✓ Reciclable



Materiales:



Materiales de componentes internos fabricados por inyección, 100% reciclables.

Marcos y teclas producidos por compresión. Uso de resinas termoestables.

Materiales libres de halógenos.

- ① Teclas: *resina termoestable*
- ② Marcos: *resina termoestable*
(Incluye protector antihumedad)

- ③ Mecanismo con junta de estanqueidad
 - A - Base: *PC + Fibra de vidrio al 10%*.
Resistencia al fuego: UL94 V0 y 5VA
 - B - Tapa: *Poliamida 6.6*
Ignífugo, con aditivo estabilizador térmico
 - C - Puntos de contacto: *Aleación plata-níquel*
 - D - Bastidor: *chapa galvanizada*
 - E - Junta de estanqueidad: *PC*

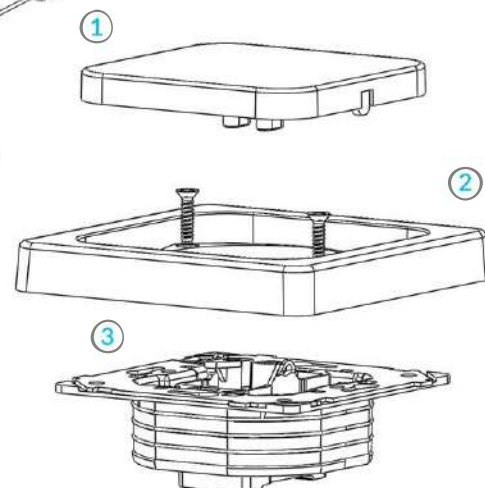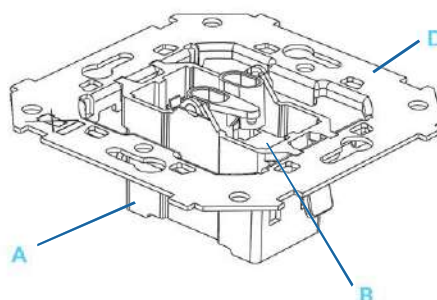


■ NORMATIVA MECANISMOS




UNE-EN 60669-1



■ MEDIDAS







Marco 2 elementos: 157,50x86,50 mm
Marco 3 elementos: 228,50x86x50 mm



Altura tecla

■ ESQUEMAS DE CONEXIÓN

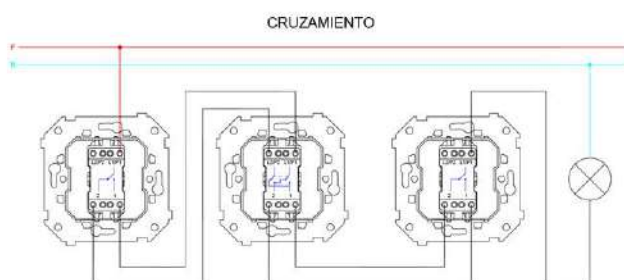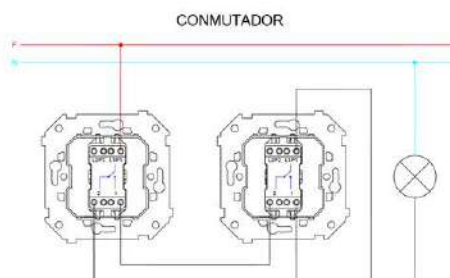

DESCRIPCIÓN

Denominación:

Marcos de serie estanca (IP44) destinados al **montaje empotrado en caja universal o pladur**, de fijación **por tornillo**. Los anchos marcos dotados de protector anti-humedad y la junta de estanqueidad se adaptan perfectamente para garantizar su funcionalidad en cualquier tipo de pared exterior o zonas interiores con humedad.


Productos **diseñados y fabricados en España**, lo que contribuye a reducir la huella de carbono.

Elementos: Marco de 1 elemento, Marco de 2 elementos y Marco de 3 elementos.

Acabados disponibles: blanco y marfil


Materiales:

Marcos fabricados en resina termoestable.
Protector antihumedad de caucho celular EPDM.

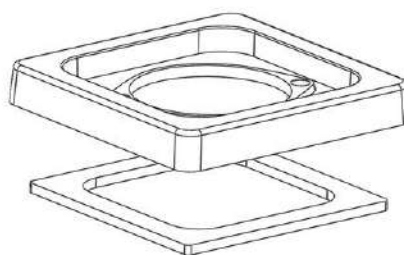


Protector antihumedad incorporado


MEDIDAS







1 elemento



2 elementos



3 elementos

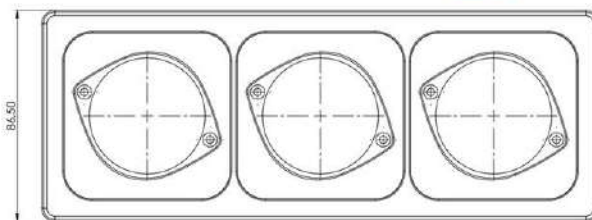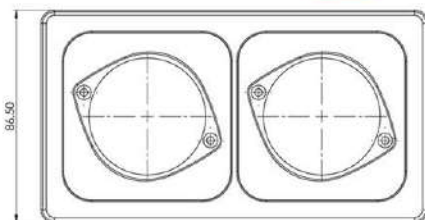

DESCRIPCIÓN

Denominación:

Tomas de teléfono/infomática RJ45 estancas (IP44) destinadas al **montaje empotrado en caja universal o pladur**, de **fijación por tornillo**. Su marco ancho dotado de protector anti-humedad y la junta de estanqueidad se adaptan perfectamente para garantizar su funcionalidad en cualquier tipo de pared exterior o zonas interiores con humedad.




Elementos: Toma Teléfono/informática RJ45

Acabados disponibles: blanco y marfil

Características técnicas:

Carga soportada: **125V CA RMS, 1.5A**


Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: **IP44**

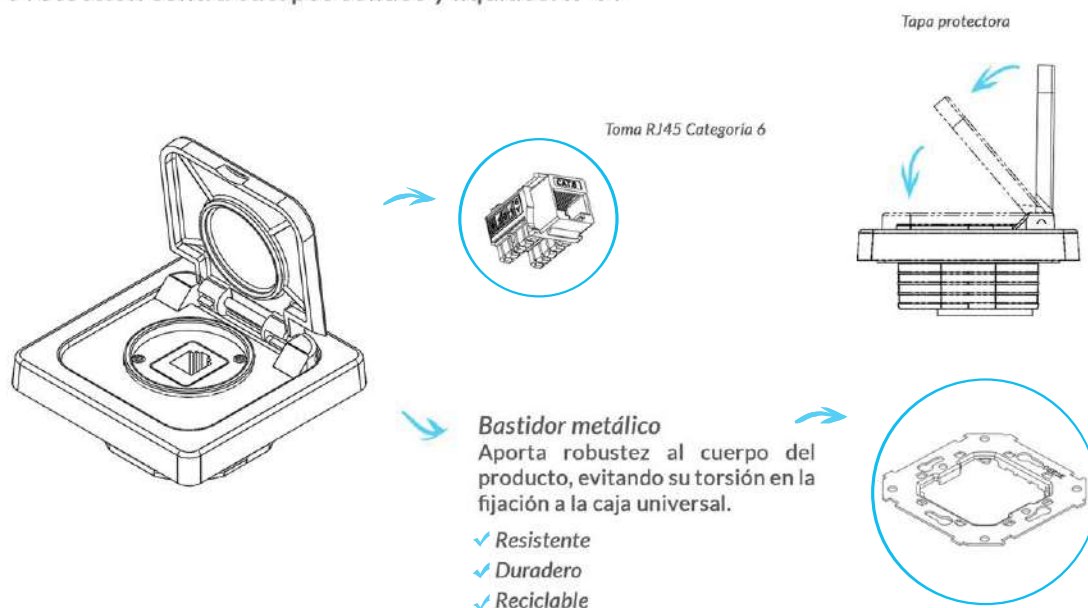


Materiales:

Materiales libres de halógenos.



- ① Placa teléfono/RJ45 con tapa protectora: *resina termoestable*
- ② Marcos: *resina termoestable*
Protector antihumedad: *caucho celular EPDM*
- ③ Toma teléfono/informática RJ45
Bastidor: *chapa galvanizada*
Junta de estanqueidad: *PC*

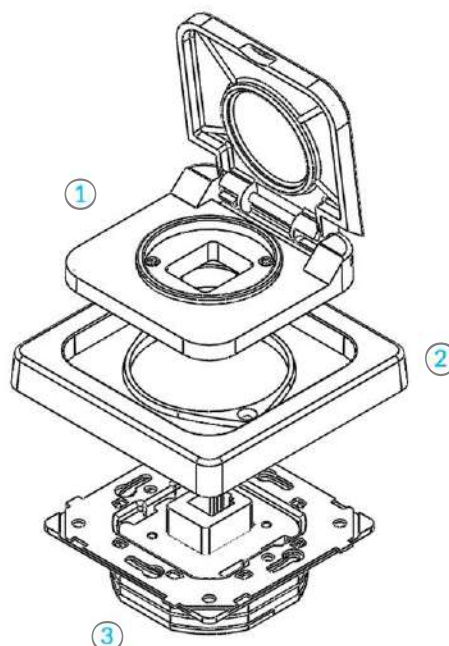

MEDIDAS



Marco 2 elementos: 157,50x86,50 mm
Marco 3 elementos: 228,50x86x50 mm



CONEXIÓN

Conectar los cables en las muescas respetando el cuadro de las correspondencias de color.

INFORMATICA		TELEFONO	
A	B	Nº	
Blanco/Verde	Blanco/Naranja	1	Azul Blanco/Azul
Verde	Naranja	2	
Blanco/Naranja	Blanco/Verde	3	
Azul	Azul	4	
Blanco/Azul	Blanco/Azul	5	
Naranja	Verde	6	
Blanco/Marrón	Blanco/Marrón	7	
Marrón	Marrón	8	

DESCRIPCIÓN

Denominación:

Tomas de televisión FM o SAT estancas (IP44) destinadas al **montaje empotrado en caja universal o pladur**, de **fijación por tornillo**. Su marco ancho dotado de protector anti-humedad y la junta de estanqueidad se adaptan perfectamente para garantizar su funcionalidad en cualquier tipo de pared exterior o zonas interiores con humedad.



Productos **diseñados y fabricados en España**, lo que contribuye a reducir la huella de carbono.


Elementos: Toma TV SAT y Toma TV FM

Acabados disponibles: blanco y marfil

Características técnicas:

Carga soportada: **350mA 24V**


Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: **IP44**

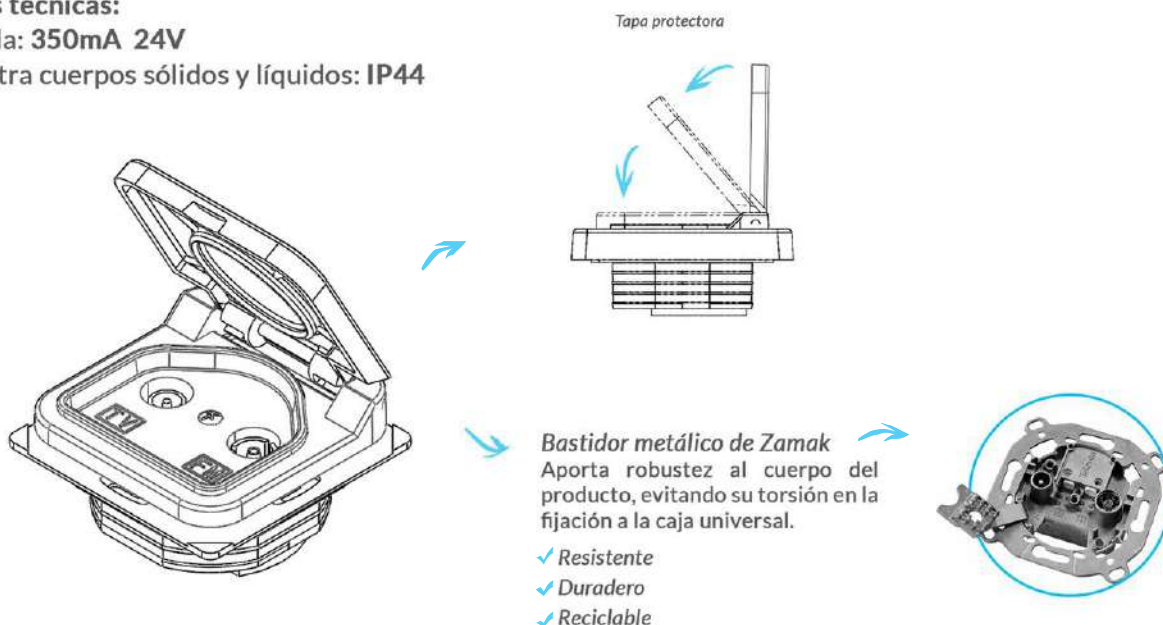

Materiales:

Materiales libres de halógenos.

- ① Placa de televisión con tapa protectora: *resina termoestable*
Tornillo: *Fe + Zn*
- ② Marcos: *resina termoestable*
Protector antihumedad: *caucho celular EPDM*
- ③ Toma de televisión: *Zamak*
Junta de estanqueidad: *PC*

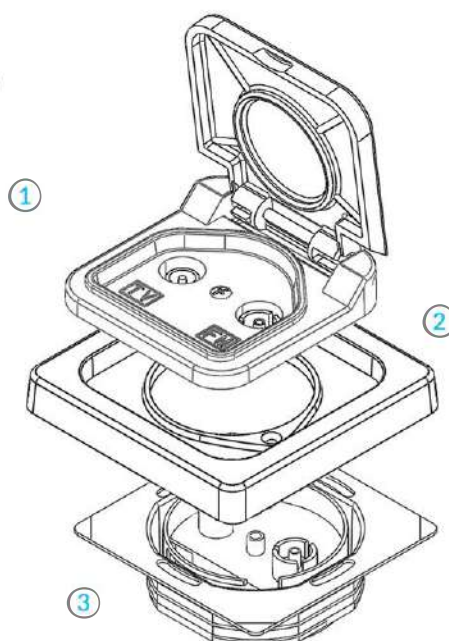

■ NORMATIVA TOMAS DE TELEVISIÓN

Seguridad y Salud: EN 60728-11


Compatibilidad Electromagnética: EN 50083-2 + A1

RoHs: EN 50581

✓ Garantía de calidad



✓ Cumplimiento de estándares rigurosos de seguridad y eficiencia

■ MEDIDAS





Marco 2 elementos: 157,50x86,50 mm

Marco 3 elementos: 228,50x86x50 mm



■ ESQUEMAS DE CONEXIÓN

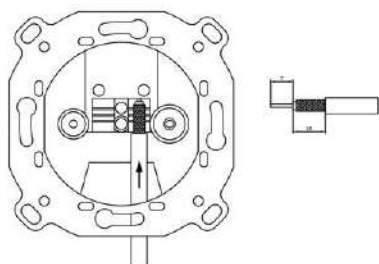

1. Destornillar la tapa superior y levantarla.
2. Conectar el cable desnudo en la conexión rápida.
3. Bajar la tapa y atornillarla.

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002261

AENOR certifica que | AENOR certifies that

CEESE MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.

Domicilio social / Registered office
AV DE LA HISPANIDAD, NAVE Nº 46, P.I. ALHAURÍN DE LA TORRE
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Malaga - España)

Suministra / supplies
Bases de toma de corriente
Socket-outlets for domestic and similar purposes

conformes con / in compliance with
UNE 20315-1-1:2017
UNE 20315-1-2:2017

Referencias / References
Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site
PI ALHAURÍN DE LA TORRE 1ª FASE PARCELA 46
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Malaga - España)

Esquema de evaluación / Assessment scheme
Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.11.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.11.

Este certificado anula y sustituye al 030/002261, de fecha 2019-09-17
This certificate supersedes 030/002261, dated 2019-09-17

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de modificación / Modified on
Fecha de expiración / Validity date
2011-07-18
2021-11-17
2026-11-17

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002261

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: CESE

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of pole	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Hoja de norma/ Standard Sheet	Obturadores/ Shutters	Protección contra los choques eléctricos/ Degree of protection against electric shock	Montada / principal/ Main part	Parte Assembled /	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Código IP / IP Code
871-XX	2P+TL	16 A	250 V-	C 2a	Con/ With	Aumentada/ Increased	Parte principal + tapa / Main part + cover		823-XX; 833-XX; 843-XX	IP44

Las terminaciones -XX corresponden a los códigos de color del fabricante.
The endings -XX correspond to the manufacturer's colours codes.

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2011-07-18
Fecha de modificación / Modified on 2021-11-17
Fecha de expiración / Validity date 2026-11-17

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275