



## DESCRIPCIÓN

### Denominación:

Interruptor, conmutador, cruzamiento, pulsador, doble interruptor y doble conmutador

Serie estanca IP55 para ambientes de gran humedad

Acabado gris claro con teclado gris oscuro

### Carga:

La carga soportada es: 10 A 250 V ~

### Material:



Soporte mecanismo: *Poliamida 6.6 VO*

Bornes de tornillo

Caja mecanismo, base y tecla: *ABS*

Entradas para suministro eléctrico: *Elastómero Termoplástico*


Juntas: *Elastómero Termoplástico*

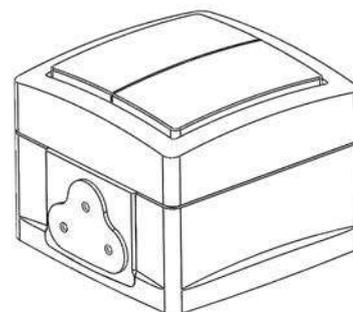

## NORMATIVA MECANISMOS




UNE-EN 60669

## MEDIDAS




Caja para dos mecanismos: 148,7 x 74 x 54 mm

\*Montaje horizontal y vertical

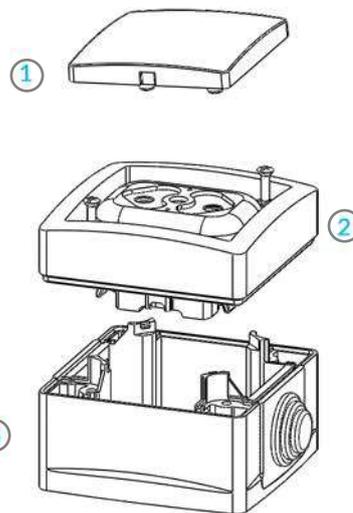

## ESQUEMAS DE CONEXIÓN

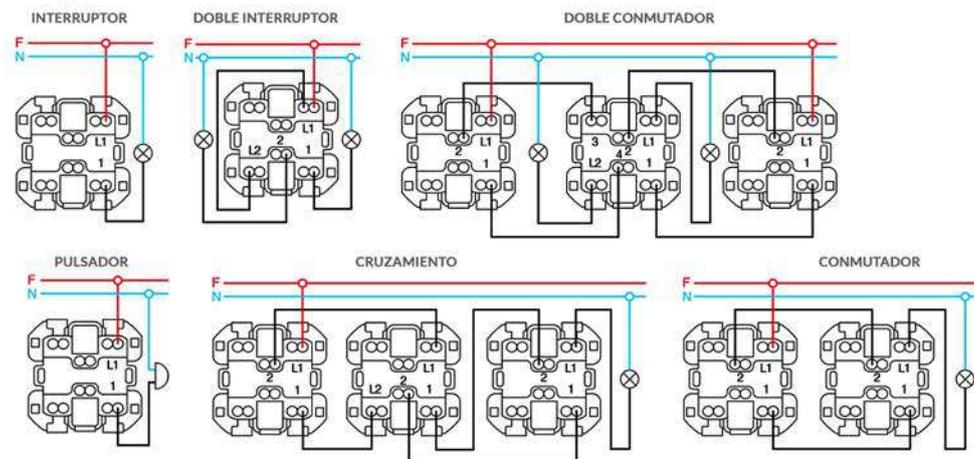

- ① Tecla sencilla
- ② Base mecanismo sencillo con juntas de estanqueidad y tornillos
- ③ Caja mecanismo 1 unidad con entradas de goma para el suministro eléctrico