

### DESCRIPCIÓN

#### Denominación:

Tomas de televisión FM o SAT estancas (IP44) destinadas al **montaje empotrado en caja universal o pladur**, de **fijación por tornillo**. Su marco ancho dotado de protector anti-humedad y la junta de estanqueidad se adaptan perfectamente para garantizar su funcionalidad en cualquier tipo de pared exterior o zonas interiores con humedad.



Productos **diseñados y fabricados en España**, lo que contribuye a reducir la huella de carbono.


**Elementos:** Toma TV SAT y Toma TV FM

**Acabados disponibles:** blanco y marfil

#### Características técnicas:

Carga soportada: **350mA 24V**


Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: **IP44**

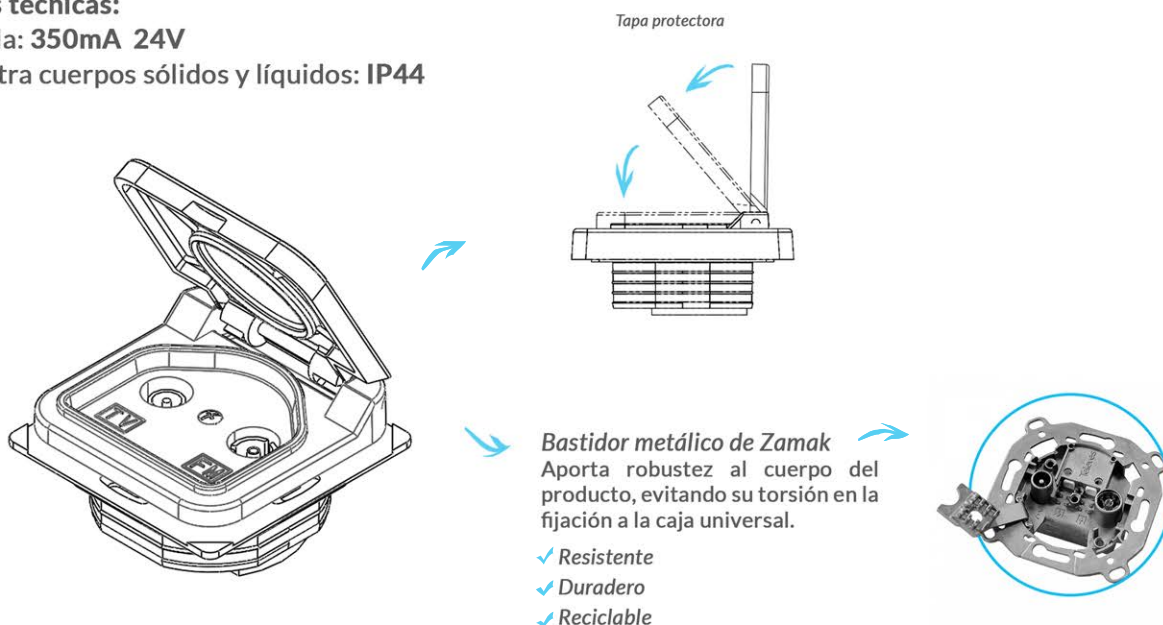

#### Materiales:

Materiales libres de halógenos.

- ① Placa de televisión con tapa protectora: *resina termoestable*  
Tornillo: *Fe + Zn*
- ② Marcos: *resina termoestable*  
Protector antihumedad: *caucho celular EPDM*
- ③ Toma de televisión: *Zamak*  
Junta de estanqueidad: *PC*

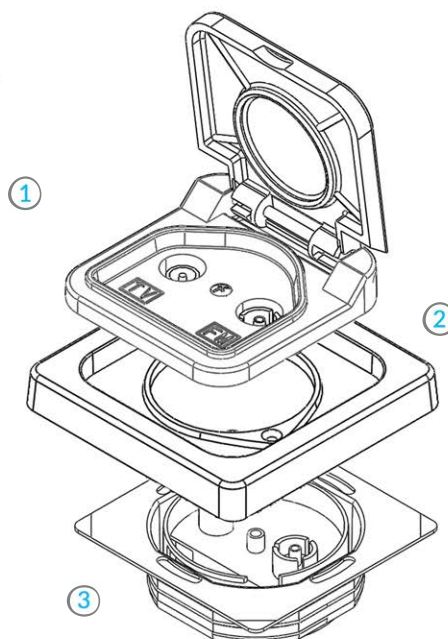

## ■ NORMATIVA TOMAS DE TELEVISIÓN

Seguridad y Salud: EN 60728-11


Compatibilidad Electromagnética: EN 50083-2 + A1

RoHs: EN 50581

✓ Garantía de calidad



✓ Cumplimiento de estándares rigurosos de seguridad y eficiencia

## ■ MEDIDAS





Marco 2 elementos: 157,50x86,50 mm

Marco 3 elementos: 228,50x86x50 mm



## ■ ESQUEMAS DE CONEXIÓN

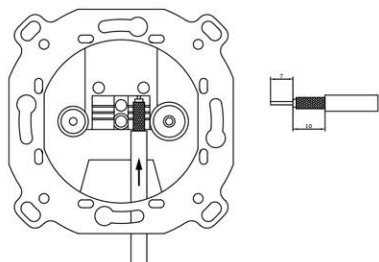

1. Destornillar la tapa superior y levantarla.
2. Conectar el cable desnudo en la conexión rápida.
3. Bajar la tapa y atornillarla.